



IMPLEMENTO MOTOCULTOR

FRESA O ROTABATOR


Nivelador de Profundidad
justable mediante la palanca especial que actúa sobre la cuchilla central

Tapa de seguridad para el operario del motocultor

Cuchillas en forma de curvas parabólicas forjadas en un material resistente al desgaste

Chasis regulable para el tamaño de el canal

Acople, universal para enganchar en cualquier motocultor

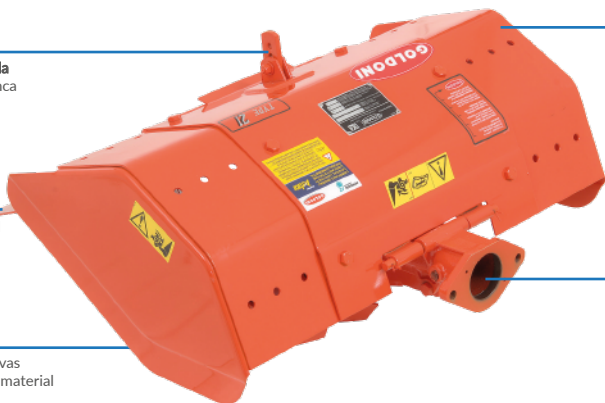

La fresa o rotabator, se utiliza en labores previas a la siembra, especialmente para roturar suelos que no han sido aún trabajados, se monta en el soporte de la parte trasera y es accionada por la toma de fuerza del motocultor, con su alta velocidad de rotación, combinada con la velocidad lenta de avance, asegura que con una pasada se realice un trabajo perfecto, dejando la tierra a punto para la siembra, triturada y esponjosa.



Estructura

El rotabator tiene 24 navajas fuertes, forjadas en curvas parabólicas para penetrar el suelo fácilmente. Las navajas trabajan de arriba para abajo, quebrando el suelo fácilmente y también llevando el subsuelo arriba para mejor oxigenación, El ancho de trabajo es regulable variando la cantidad de cuchillas por su chasis modificable, posee una tapa de seguridad para su operario para evitar accidentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de trabajo:	Ajustable de 80 cm a 66 cm
Profundidad de trabajo :	Ajustable 0 a 25 cm
Navajas:	24
Potencia mínima :	7,5 hp
Peso:	42 kg.
Incluye (Opcional):	Rueda de soporte