



## TRACTOR

### EURO 45 RS/SN



#### Bastidor

De seguridad para protección en caso de vuelco

#### Aciento

de gama alta, con suspensión mecánica

#### Acople

directo al toma fuerza con 2 vel. de 540 y 750 r.p.m para implementos.

#### Ruedas

isodiamétricas que ofrece una respuesta eficaz en manejabilidad

#### Espejo retrovisor

Ajustable izquierda para una vista ampliada para un buen trabajo

Tamaño: largo 3005 mm, ancho min/max 1222-1396 mm, altura al arco de seguridad 2026 mm, altura libre sobre suelo 290 mm  
Peso con roll-bar 1350 kg

#### Motor

A DIESEL 42 HP arranque eléctrico

Con la gama de tractores de cuatro ruedas motrices isodiamétricas de la serie Euro, Goldoni ofrece una respuesta eficaz a las necesidades de manejabilidad, agilidad y estabilidad de los operadores que trabajan en terrenos en pendiente y con espacios de maniobra limitados. La gama Euro incluye tractores con potencias que van desde los 25 a los 38 CV, tanto en versión con ruedas directrices (RS) como en el articulado (SN), indicados si es necesario tener incluso un radio de dirección más pequeño.



### Motores sometidos a pruebas prácticas.

Los motores 2 o 3 cilindros enfriados por aire o enfriado por agua del motor los isodiametros de la serie Euro han mostrado en el rango de confiabilidad y durabilidad en el tiempo, también dando garantía y gran rendimiento. Estos motores, todos aprobados EURO III, también proporcionan un impacto ambiental reducido gracias a un buen silencio de operación y bajas emisiones.

Esencial para perdurar en el tiempo con su transmisión que ha sido diseñada para garantizar la posibilidad de tener una relación adecuada para cada requisito de trabajo, mientras mantiene la simplicidad que lo convierte en una transmisión indestructible.



Diesel 2 cilindros




Diesel 3 cilindros



Diesel 3 cilindros

## Servicio sencillo pero duradero.

La transmisión de los tractores de la serie Euro ha sido diseñada para proporcionar correctamente todos los requisitos de trabajo, y manteniendo la simplicidad que hace que una transmisión sea indestructible. La caja de cambios 6 + 3 comprende tres grupos de velocidad (estándar, rápido e inverso) que cada uno comprende tres velocidades. Esto significa que las velocidades de avance van de 1,2 a 30 Km en el avance dirección y de 1,5 a 6,3 Kph en reversa.

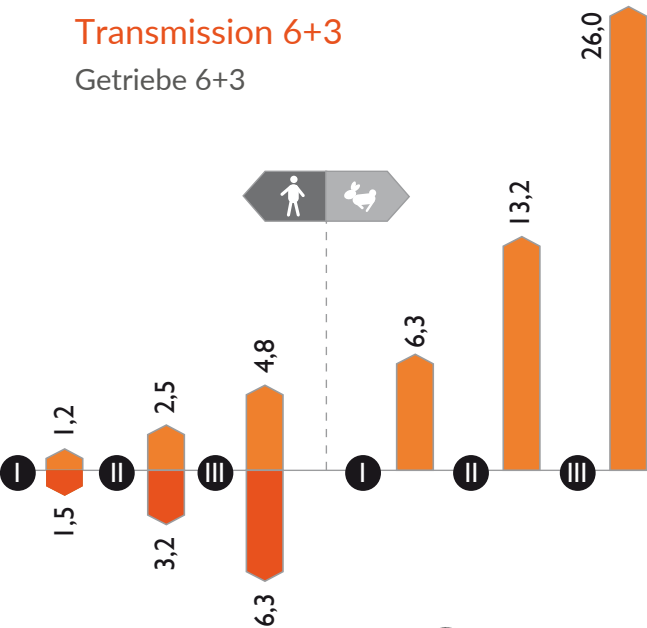

EURO 45 SN



EURO 45 RS



## Amplio ángulo de dirección.

El sistema de dirección de los tractores de la serie Euro RS es el hidráulico dirección asistida cuyo ángulo de 45 grados hace que estas máquinas sean altamente manio-  
brables y especializadas durante el trabajo entre las hileras de huertos, viñedos y otros cultivos. La versión articulada (SN) tiene un sistema hidráulico con un cilindro que actúa sobre el pivote central y logra un giro aún más cerrado de tan solo 2,5 metros.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	42HP bajo norma SAE
Motor:	LOMBARDINI a Diesel
Enfriado:	Por Aire o agua
Posición de conducción:	Angulo de articulación de RS 45° SN30°
Acople:	Rapido de Aperos
Caja de cambios:	6 marchas para adelante y 3 retros
Velocidad:	1,2 Km a 30 Km/h adelante 1,5 Km a 6,3Km/h en sentido inverso.
Diferencial:	con bloqueo.
P.T.O	2 vel. de 540 y 750 r.p.m.
Ruedas:	Isodiamétricas