

SSI

PRE - LOAD 2500-SC
STATIONARY SCRAP COMPACTOR




El compactador de chatarra estacionario 2500-SC es utilizado para la compactación de metales, creando pacas de chatarra cuales reducen el área de trabajo y minimizan los costos de transporte a grandes distancias.

El resistente compactador 2500-SC está construido para la carga rápida y compactación de los materiales voluminosos.



El peso y densidad de cada paca de chatarra es controlado electrónicamente durante el proceso de compactación, garantizando al final una adecuada distribución de peso sobre el camión de transporte.

Se puede alcanzar una compactación de 30 toneladas (3 pacas à 10 ton), por hora con un índice de compactación de 4:1.

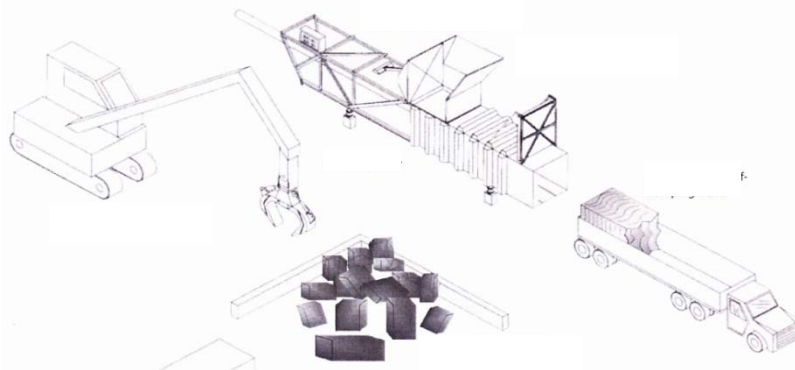

Especificaciones

Tamaño de cada paca:	2.03m x 1.83 x 4.57m
Densidad de cada paca:	aprox. 534kg/m ³
Fuerza de compactación:	200 toneladas sobre toda la paca
Potencia:	100 HP
Monto de compactación:	aprox. 30 toneladas/hora
	* Rendimiento depende del tiempo de carga y la densidad del material.

Dimensiones

Peso:	53.75 toneladas
Largo:	20.34m
Altura:	3.63m
Área de alimentación:	1.83m x 2.44m
Cámara de alimentación:	2.03m x 1.83m x 2.79m
Cámara de compactación:	2.03m x 1.83m x 4.27m

UNIDECO S.A.